

**Anwendung**

Volumetrische bzw. gravimetrische Dosierung für Granulate, Fasern und Mahlgüter sowie gutfließende Mikrogranulate.

**Volumetrisches Dosiergerät SCHOLZ LOGO**

Einwellendosiergerät ohne Rührwerk

Werkstoff: 1.4301  
 Eigengewicht: ca. 22 kg  
 Trogvolumen: 28 dm<sup>3</sup>  
 Trichtervolumen: 36, 64, 98, 130, 210 dm<sup>3</sup>  
 Antrieb: 230/400 VAC 50 Hz Getriebemotor  
*Red. A=7,5 (max. 3000 kg/h)*  
*Red. B=27 (max. 600 kg/h)*  
*Red. C=100 (max. 100 kg/h)*  
 FU LENZE Vector: 3 bis 100 Hz

Option: Horizontal- oder Vertikalrührwerk  
 Dosierleistung: ca. 0,3 kg/h bis 3000 kg/h  
 Auswechselbare Dosierwerkzeuge erlauben die optimale Anpassung an Dosierleistung und Schüttgewicht.



**Dosierwerkzeuge: Durchmesser / Steigung in mm**

<i>Spirale mit Kern</i>	<i>Spirale ohne Kern fein</i>	<i>Spirale ohne Kern grob</i>	<i>Vollblatt mit Kern fein</i>	<i>Vollblatt mit Kern grob</i>	<i>Rohr Vertikal-Stutzen</i>	<i>Rohr Horizontal</i>
<b>S12/12</b>	<b>S27/20</b>	<b>S34/37</b>	<b>V40/30</b>	<b>V40/60</b>	<b>R23V</b>	<b>R23H</b>
<b>S16/16</b>	<b>S34/20</b>	<b>S40/60</b>		<b>V50/70</b>	<b>R30V</b>	<b>R30H</b>
	<b>S40/30</b>	<b>S52/64</b>			<b>R50V</b>	<b>R50H</b>
		<b>S67/71</b>			<b>R70V</b>	<b>R70H</b>
					<b>R80V</b>	<b>R80H</b>

Standardlänge der Schnecken 380 mm


**Differential-Dosierwaage Typ: ECONO**

Das **LOGO** - Einwellendosiergerät wie oben beschrieben ist auf eine **BASIC300** - oder eine **BASIC400** - Wägebrücke aufgestellt.

Waage:	<b>BASIC300</b>	<b>BASIC400</b>
<b>Kapazitäten:</b>	30, 75 kg	75, 150, 300 kg
<b>Plattform-Maße:</b>	300 x 300 mm	400 x 400 mm
<b>Waagen-Maße:</b>	390 x 300 x 150 mm	490 x 400 x 150 mm
<b>Werkstoff:</b>	Alu / Edelstahl	Alu / Edelstahl
<b>Ausführung:</b>	steckbar	steckbar
<b>Eigengewicht:</b>	11 kg	16 kg

Das **CON-TRUST** Regelsystem ermöglicht Einzel- und Mehrkomponenten-Regelung.



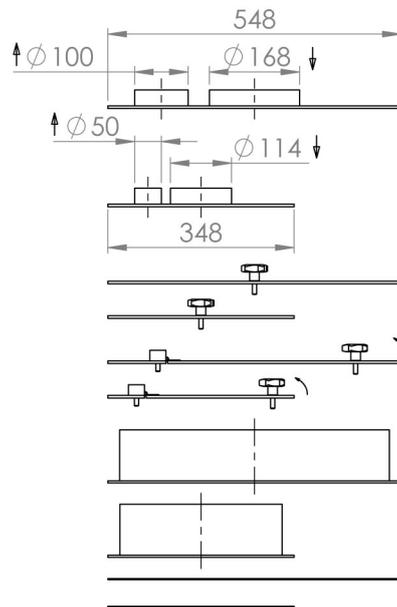

**AUTO LID**

AL-55 4,0 kg

AL-33 1,8 kg

**MANUAL LID**

ML-55 4,5 kg

ML-33 2,0 kg

**FLAP LID**

FL-55 4,7 kg

FL-33 2,2 kg

**BASIC HOPPER**


BH-025-551 5,0 kg

BH-009-331 2,5 kg

**SAFETY GRID**

SG-55 1,6 kg

SG-33 0,7 kg

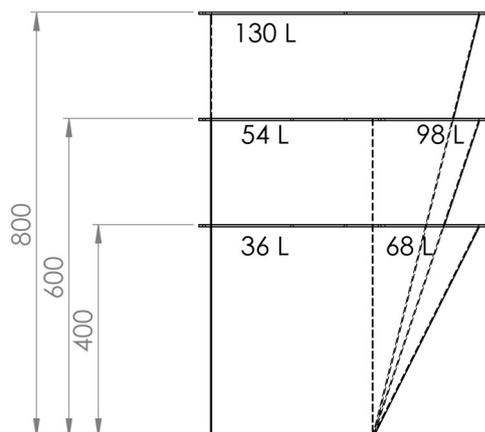

**BASIC HOPPER**

BH-130-358 25,0 kg


BH-098-356 19,0 kg

BH-068-354 14,0 kg

**STACK HOPPER**

SH-054-336 14,0 kg

SH-036-334 10,0 kg

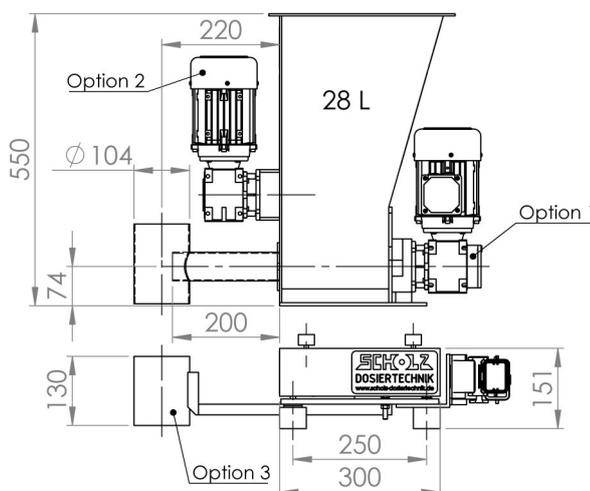

**FEEDER**

LOGO 22,0 kg

Option 1

LOGO-RC 0,5 kg

RUN CONTROL

Option 2

LOGO-HA 8,0 kg

HORIZONTAL AGITATOR

**SCALE**

BASIC300 11,0 kg

Option 3

BASIC300-OC 1,5 kg

OUTLET COMPENSATION

Differential-Dosierwaage ECONO  
 Loss-in-Weight-Feeder ECONO