

Anwendung

Volumetrische / gravimetrische Dosierung von Feststoffen.

Granulat Mikrogranulat Mahlgut Pulver Fasern

SCHOLZ FLEX130

Einschneckendosiergerät mit flexiblem Trog.

- serienmäßig mit separatem Paddelantrieb
- flexibel anpassbare Paddelflächen (Hub, Abstand, Größe)
- PU-Trog mit stabilem Rahmen für leichtes Handling
- Made in Germany

Dosierleistung der SCHOLZ FLEX-Serie

kg/h (bei 0,5kg/l)	0,1	1	5	10	50	100	500	1.000	5.000	10.000	25.000
FLEX50											
FLEX80											
FLEX130											

Schnecken: \varnothing 100mm bis \varnothing 125mm in Ausführung Vollblatt / mit Kern / doppelte Wendel / gekerbt / Spezial
 Rohre: \varnothing 100mm bis \varnothing 125mm horizontal / vertikal / Verschlusssteller
 Trogvolumen: 100 Liter Standard / FDA / Säure / High-Temp / ATEX
 Zusatztrichter: 60 bis 300 Liter rund / eckig, erweiterbar
 Deckel: manuelle Befüllung / automatische Befüllung / Klappdeckel / Plexiglas / für Abscheidebehälter
 Optionen: Rührwerk / ATEX / Laufüberwachung / Auslaufkompensation
 Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Trog Polyurethan-Mischung
 Eigengewicht: ca. 115kg (ohne Zusatztrichter)
 Abmessungen: 700x700x540mm (TxBxH)
 Getriebemotor: A i=5,1 Δ 230/Y400V; 0,99/1,71A; 0,37kW; 1425U/min; 50Hz
 B i=17,8 Δ 230/Y400V; 0,99/1,71A; 0,37kW; 1425U/min; 50Hz
 C i=60,1 Δ 230/Y400V; 0,62/1,07A; 0,18kW; 1400U/min; 50Hz
 Paddelantrieb: i=58 Δ 230/Y400V; 0,71/0,41A; 0,09kW; 1360U/min; 50Hz

Differential-Dosierwaage TITAN


In Kombination mit einer SCHOLZ BASIC-Plattformwaage verfügen Sie über eine gravimetrische Dosierwaage.

Waage: BASIC700
 Kapazität: 300 / 1000kg
 Plattform: 700 x 700mm
 Abmessungen: 790 x 700 x 150mm (TxBxH)
 Werkstoff: Aluminium / Edelstahl
 Ausführung: steckbar
 Eigengewicht: 40kg

Das SCHOLZ-CON-TRUST Regelsystem ermöglicht Einzel- und Mehrkomponentenregelung.




FLEX130 mit 300-Liter-Trichter und vertikalem Rohr

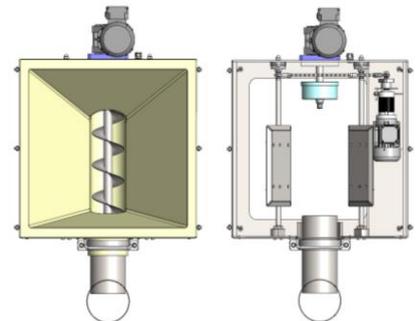

Draufsicht mit / ohne PU-Trog



FLEX130 mit 65+150-Liter-Trichtern und vertikalem Rohr auf Plattformwaage BASIC700

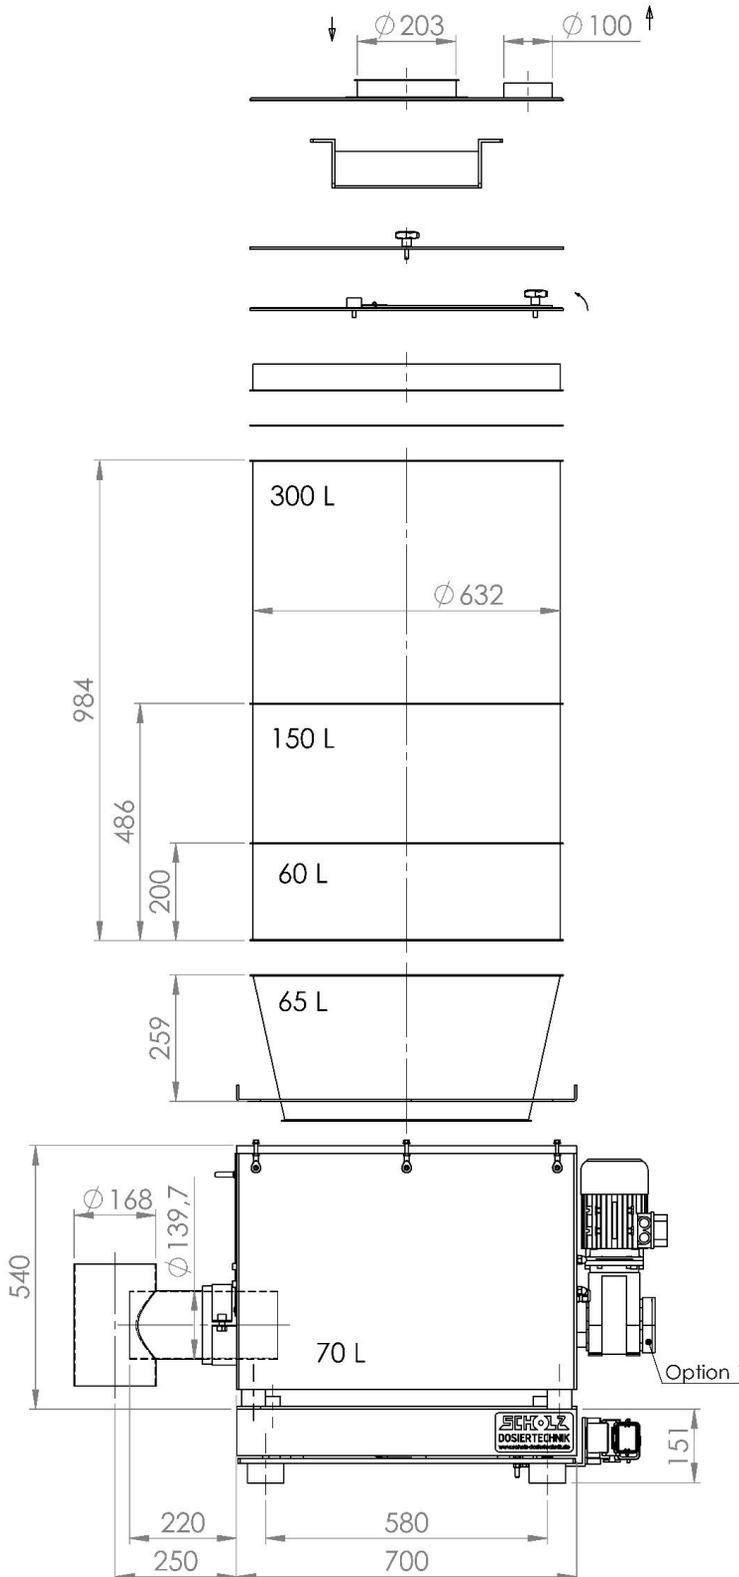

AUTO LID

ALR-6 4,5 kg

GUIDE ANGLE

GA 1,3 kg

MANUAL LID

MLR-6 4,4 kg

FLAP LID

FLR-6 5,3 kg

SAFETY GRID

GAR-6 1,9 kg
SGR-6 1,2 kg

BASIC HOPPER

RH-300-610 30,0 kg
RH-150-65 16,0 kg
RH-60-62 6,0 kg

BASIC FLANGE

BF-630 20,0 kg

FEEDER

FLEX130 115,0 kg
Option 1
FLEX130-RC 0,5 kg
RUN CONTROL

SCALE

BASIC700 20,0 kg

Differential-Dosierwaage TITAN
Loss-in-Weight-Feeder TITAN